



SmartBright Road

BRP131 LED100/CW 100W 220-240V DM GM

SmartBright Road - 10000 lm - 100 W - 5700 K

Đèn đường SmartBright rất lý tưởng cho những đường phố mới và cải tiến những cơ sở có sẵn, dòng giải pháp chiếu sáng có giá cả phải chăng này đem lại ánh sáng chất lượng cao với khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kể và giảm chi phí vận hành.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Màu sắc nguồn sáng	757 trắng mát
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Thấu kính micro Polycarbonate
Giao diện điều khiển	-
Kết nối	Dây đi ra
Cáp	Cáp 0,5 m không có phích cắm
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE	Ký hiệu CE
Thời hạn bảo hành	3 năm
Quang thông đầu ra không đổi	Không
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	26
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Loại nguồn sáng LED	LED
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz

Mức tiêu thụ điện CLO ban đầu	NO W
Dòng khởi động	9,7 A
Thời gian khởi động	0,065 ms
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.9

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

Cơ khí và bộ vỏ

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Polycarbonate
Vật liệu gắn cố định	Nhôm
Thiết bị lắp đặt	Khớp lồng đường kính 42 đến 60 mm
Chiều dài tổng thể	453,8 mm
Chiều rộng tổng thể	277,2 mm
Chiều cao tổng thể	85 mm
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,11 m ²
Màu sắc	Ghì sẫm

SmartBright Road

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-dất 10 kV

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	10000 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất đèn LED ban đầu	100 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	5700 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	70
Màu sắc ban đầu	(0.33, 0.34) SDCM < 5
Công suất đầu vào ban đầu	100 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Điều kiện ứng dụng


Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50 °C
------------------------------	----------------

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871016332201800
Tên sản phẩm khác	BRP131 LED100/CW 100W 220-240V DM GM
EAN/UPC - Sản phẩm	8710163322018
Mã đơn hàng	911401697004
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
Số vật liệu (12 chữ số)	911401697004
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	3,299 kg



Bản vẽ kích thước

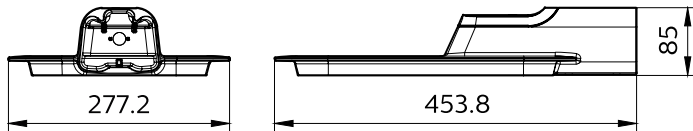

BRP130/131/132 SmartBright Road

